

De DM-afzuigunits van Riedex werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.



MOBIELE AFZUIGUNIT 2000 M³/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters


Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk

Reststofgehalte <0,05 mg/m³

2 jaar garantie

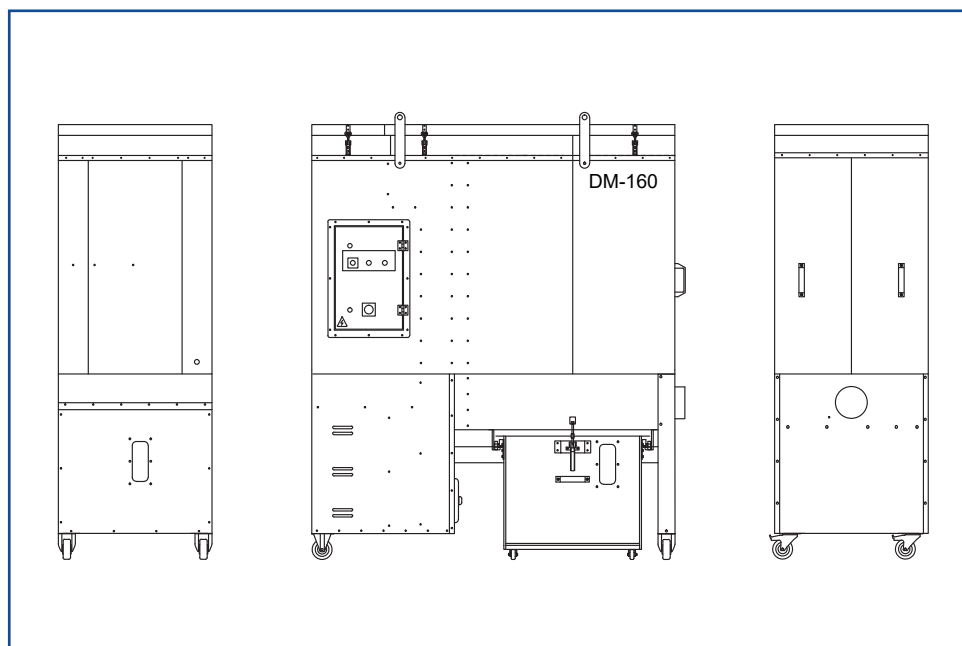

| Technische gegevens DM-160 | |
|----------------------------|-------------------------|
| Motor | 3 kW |
| Volume (min.) | 1448 m ³ /h |
| Onderdruk aan inlaat | 3000 Pa |
| Volume (max.) | 2000 m ³ /h |
| Filteroppervlak | 10,6 m ² |
| Filterreiniging | motor/jet |
| Reststofgehalte | <0,05 mg/m ³ |
| Opvangvolume | 160 Liter |
| Geluidsniveau | 64 dB(A) |
| Spanning | 400V/50Hz |
| Stroom | 6,0 [A] |
| Gewicht | 320 kg |
| Afmetingen (LxBxH), max. | 1875 x 840 x 2150 mm |
| Diameter inlaat | 160 mm |

Riedex BV • Hoofdstraat 17 • 8811 HD RIED • Netherlands
 +31 (0) 517 269 241 • info@riedex.nl • www.riedex.nl